



only this


ÖL / LUFTKÜHLER ASA 0176 12V, 24V DC
Oil / Air cooler ASA 0176 12V, 24V DC

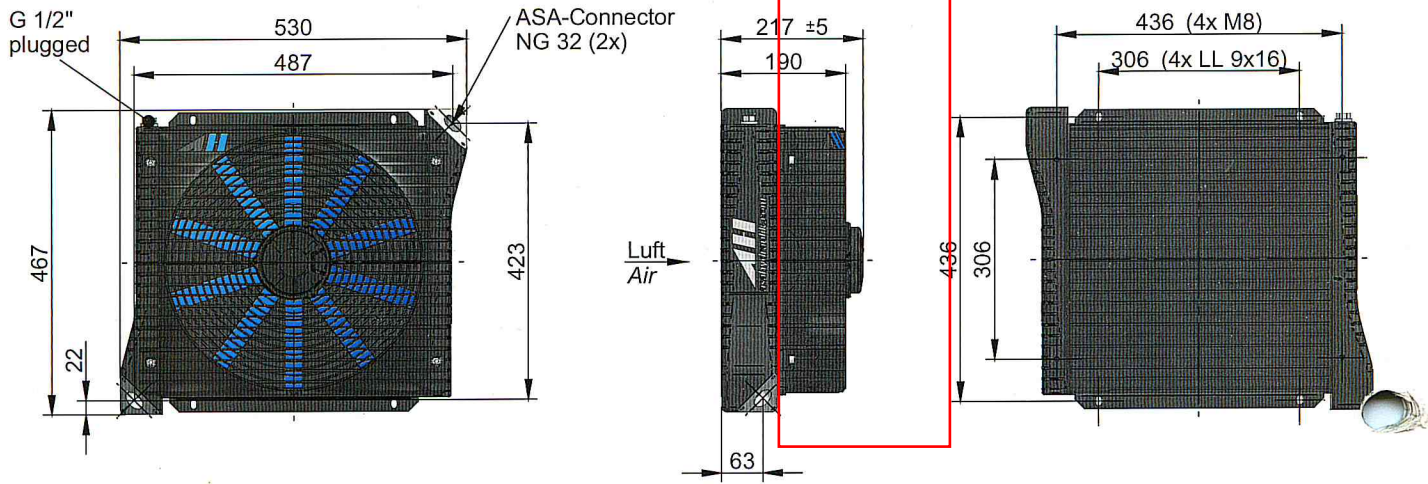

pressure drop at 30 cst
Druckabfall bei 30 cst

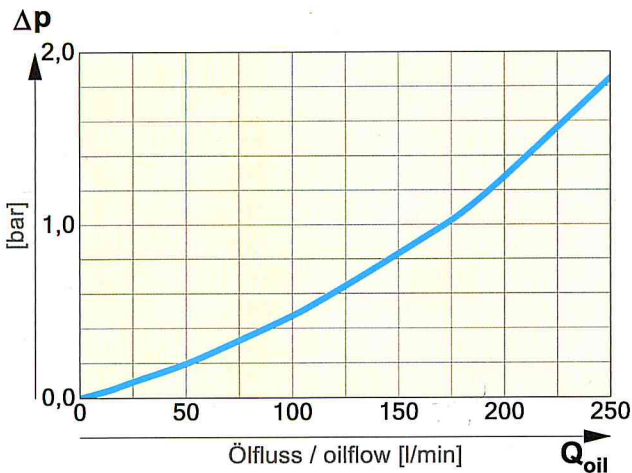

specific heat dissipation
spezifische Kühlleistung

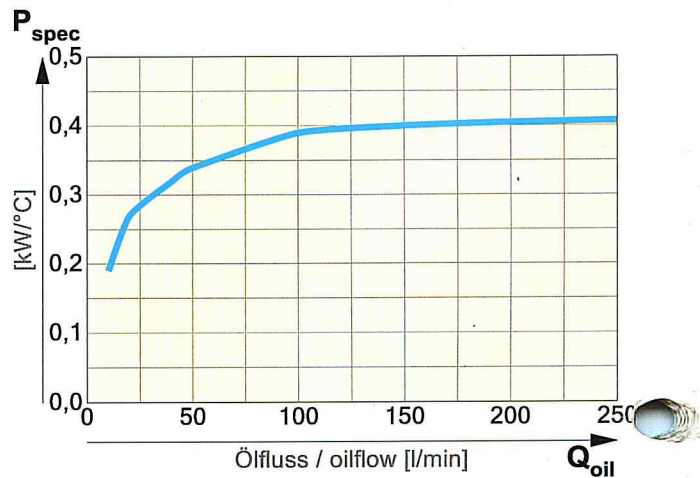

TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN

ordernumber Bestellnummer	description Bezeichnung	power Motorleistung [kW]	current Stromaufnahme [A]	protection Schutzart	revolution Drehzahl [min ⁻¹]	air flow Luftdurchsatz [kg/s]	noise level Schallpegel [dB(A)]	weight Gewicht [kg]
ASA0176AD01	ASA 0176 12V DC	0,22	16,8	IP 67	2250	0,88	79	19,1
ASA0176AD02	ASA 0176 24V DC	0,22	8,4	IP 67	2250	0,88	79	19,1

working pressure (static):

26 bar

Betriebsdruck (statisch)

radiator material:

Aluminium

Material Kühlelement

options:

protection housing and temperature control
Schutzgehäuse und Lüftersteuerung

Optionen